
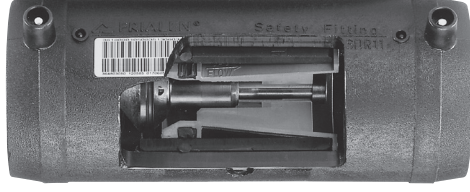
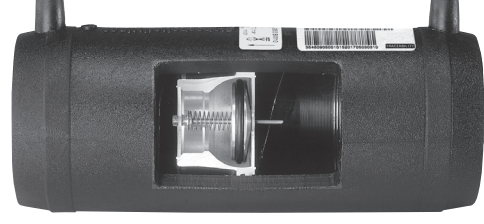

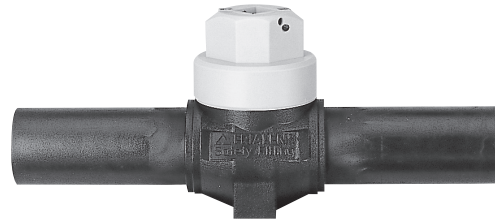
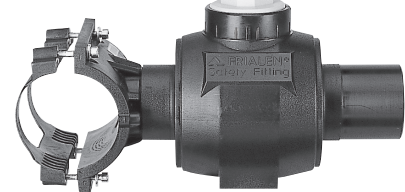



FRIALEN® Безопасные фитинги - Надежная техника соединений для газо-, водо- и промышленных трубопроводов из ПЭ и ПЭ-Ха

UB  Муфты	FRIALONG  Удлиненная муфта с легко удаляемым упором	MB  Муфта с легко удаляемым упором	UB PN 25  Муфта без упора PN 25	MV  Заглушка	MR  Редукционная муфта
FRIASTOPP  Удлиненная муфта с клапаном Gas-Stop™ Pipelife	FRIASTOPP  Удлиненная муфта с клапаном Mertik Maxitrol®	MR-STOPP  Редукционная муфта с клапаном Mertik Maxitrol®	WS 11°  Отвод 11°	W 30°  Отвод 30°	W 45°  Отвод 45°
W 90°  Отвод 90°	WET  Этажный отвод	WF 90°  Подпятник под гидрант с отводом 90°	WFGB  Отвод для гидранта с подпятником и переходом ПЭ-ВП/чугун	WFGN  Отвод для гидранта с подпятником и переходом ПЭ-ВП/чугун	TGB/TGN  Тройник под гидрант с подпятником элементом ПЭ-ВП/чугун
TA (KIT)  Тройник с удлиненным отводом в наборе с муфтой	T  Тройник	DAA (KIT)  Арматура для врезки под давлением в наборе с муфтой	K  Заглушки на арматуру для врезки под давлением	DAA  Арматура для врезки под давлением с удлиненным отводом	DAP  Арматура для врезки под давлением с параллельным отводом
DAA-TL+TL/RE  Арматура для врезки под давлением типа Top – Loading	DAV (KIT)  Вентиль для врезки под давлением в наборе с муфтой	DAV  Вентиль для врезки под давлением с удлиненным отводом	DAV-TL  Вентиль для врезки под давлением типа Top – Loading	KHP / KH  Кран шаровой, 1/4 оборота KH - равнопроходной с трубой	AKHP / AKHP-TL  Кран шаровой из ПЭ-ВП для боковой врезки 1/4 оборота
FRIALOC  FRIALOC Задвижка из ПЭ. Применение: вода	EBS / BS / FBS  Монтажный набор для вентиля, шаровых кранов и FRIALOC	VAM-RG/-RG-TL  Арматура для врезки для соединения с вентилями	SPA / SPA-TL  Воздушно-камерная запорная арматура	SPAK  Заглушка для воздушно-камерной запорной арматуры	SA  Патрубок-накладка
SA-TL  Патрубок-накладка типа Top – Loading	SAB  Патрубок-накладка с интегрированной фрезой	SAFL  Патрубок-накладка с фланцем	RS  Усиливающие накладки	VVS  Заглушки-усиливающие накладки	VSC-TL  Заглушка-накладка типа Top-Loading
RW  Ремонтная втулка	FGPA  FRIAGRIP ПЭ- адаптер	USTR  Переходник ПЭ-ВП/сталь	USTRS  Переходник ПЭ-ВП/сталь (патрубок-фитинг)	USTN  Переход ПЭ-ВП/сталь с наружной резьбой	USTM  Переход ПЭ-ВП/сталь с внутренней резьбой
WUSTN 90°  Переход-отвод 90° ПЭ-ВП/сталь с наружной резьбой	WUSTM 90°  Переход-отвод 90° ПЭ-ВП/сталь с внутренней резьбой	MUN  Переход ПЭ-ВП/латунь с наружной резьбой	MUM  Переход ПЭ-ВП/латунь с внутренней резьбой	WUN 45°  Переход-отвод 45° ПЭ-ВП/латунь с наружной резьбой	WUN 90°  Переход-отвод 90° ПЭ-ВП/латунь с наружной резьбой
UAN  Универсальный переход ПЭ-латунь с наружной резьбой	UAM  Универсальный переход ПЭ-латунь с внутренней резьбой	UFLG  Переход для сжиженного газа ПЭ-ВП/медь	FLT  Фланец-тройник	EFL  Монолитный фланец	FLR  Редукция с фланцем

Более подробную информацию относительно продукции **FRIALEN®** вы можете найти в наших брошюрах, технических паспортах изделий, руководствах по монтажу и учебных фильмах, которые Вы можете загрузить на сайте www.frialec.de.

FRIATEC AG/ ФРИАТЕК АГ
Division Technische Kunststoffe / Отделение Технические пластмассы
P.O.B. 710261 / а/я 710261 · 68222 Mannheim, Deutschland / Мангейм, Германия
Tel.: +49 621 486 1705 · Fax +49 621 479-196 · info-frialec@friatec.de

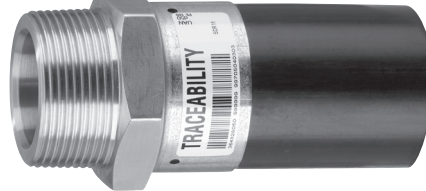